

Datasheet

Satellite Speaker IP64 Client Black

Part No: 610157



About the product

The Satellite Speaker IP64 Client impresses with its excellent audio properties and its **numerous application possibilities**. It receives its audio signal from a **Master speaker** and can pass it on to other **Client speakers**. In this way, it forms a **flexible audio solution** that is scalable for any building size.

The black version of the Satellite Speaker must not be installed in places exposed to direct sunlight.

Features:

- Countless functions such as text-to-speech, doorbell, alarms or audio notifications
- Music streaming via Bluetooth (Master speaker required)
- Up to 30m cable length between the clients
- Flexible arm at the back of the box - for the perfect mounting angle

Technical Data

Supply voltage	18VDC ... 26VDC
Power consumption	0.05W (Standby) 35W (Peak)

Interfaces

Master-Client Interface (MCI)	up to 20 speaker clients per Master up to 30m wire length between clients up to 600m total length Wiring: Twisted pair, Line topology
-------------------------------	---

Audio Specifications

Speaker type	2-Way active speaker
Class-D Amplifier	35W nominal power 70W peak power
Frequency range	48 ... 25000Hz
Crossover frequency	1800Hz
SPL	101dB @ 1m max.
Woofer Ø	140mm / 5.5"
Woofer membrane material	Polypropylene
Tweeter Ø	25mm / 1"
Tweeter dome material	Silk, polymer coated

Ambient Conditions


Temperature	-10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F
Humidity	max. 100% r.H.

Connection Terminals

Terminal type	24VDC, MCI: WJ332K
Wire cross-section	24VDC, MCI: 0.28 ... 1.5mm ² / AWG23 ... 15
Conductor type	24VDC, MCI: Stranded / Solid
Stripping length	24VDC, MCI: 6mm / 0.24"
Temperature resistance	24VDC, MCI: -40 ... 105°C / -40 ... 221°F
Tightening torque	24VDC, MCI: 0.4Nm / 0.295 lbf.ft
Connection type	24VDC, MCI: Screw terminals

Connection Diagram


Connection Diagram

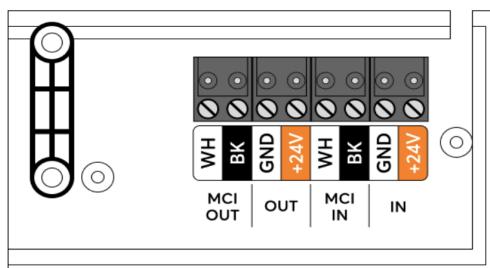

Product Characteristics

Colours	Black: RAL 9005
Finish	Matte

Weight & Dimensions

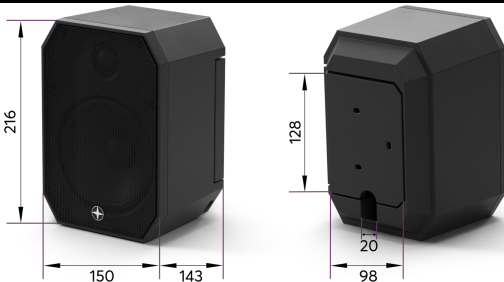Net weight	2.65 kg
Total weight	2.89 kg
Product dimensions	216 x 150 x 143 mm / 8.5 x 5.9 x 5.6"
Product dimensions drawing	
Pack size	250x180x170mm / 9.84x7.09x6.69" (LxWxH)

Certifications & Standards

Ingress protection	IP64
Certifications	  

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Published by

Loxone Electronics GmbH
 Smart Home 1
 4154 Kollerschlag
 Austria
 Tel: +43 7287 7070-0
 loxone.com

Loxone UK Ltd.
 The Forum
 Station Road
 Theale, RG7 4RA
 United Kingdom

Datenblatt

Satellite Speaker IP64 Client schwarz

Part No: 610157



Über das Produkt

Der Satellite Speaker IP64 Client überzeugt durch seine hervorragenden Audioeigenschaften und seine **zahlreichen Einsatzmöglichkeiten**. Er empfängt sein Audiosignal von einem **Master Speaker** und kann es an weitere **Client Speaker weitergeben**. Auf diese Weise bildet er eine **flexible Audiolösung**, die für jede Gebäudegröße skalierbar ist.

Der Satellite Speaker in der schwarzen Ausführung darf nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung montiert werden.

Features:

- Unzählige Funktionen wie Text-to-Speech, Türklingel, Alarmer oder Audio-Benachrichtigungen
- Musikstreaming über Bluetooth (Master Speaker erforderlich)
- Bis zu 30m Kabellänge zwischen den Clients
- Flexibler Arm hinten am Gehäuse – für den perfekten Montagewinkel

Technische Daten

Versorgungsspannung	18VDC ... 26VDC
Leistungsaufnahme	0,05W (Standby) 35W (Spitze)

Schnittstellen

Master-Client Interface (MCI)	bis zu 20 Speaker Clients pro Master bis zu 30m Kabellänge zwischen den Clients bis zu 600m Gesamtlänge Verkabelung: Twisted Pair, Linientopologie
-------------------------------	--

Audio-Spezifikationen

Lautsprecher Typ	2-Wege Aktiv-Lautsprecher
Class-D-Verstärker	35W Nennleistung 70W Spitzenleistung
Übertragungsbereich	48 ... 25000Hz
Übergangsfrequenz	1800Hz
SPL	101dB @ 1m max.
Tieftöner Ø	140mm / 5.5"
Tieftöner-Membranmaterial	Polypropylen
Hochtöner Ø	25mm / 1"
Hochtöner-Kalottenmaterial	Seide, Polymer beschichtet

Umgebungsbedingungen


Temperatur	-10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F
Luftfeuchtigkeit	max. 100% r.H.

Anschlussklemmen

Klemmentyp	24VDC, MCI: WJ332K
Leiterquerschnitt	24VDC, MCI: 0.28 ... 1.5mm ² / AWG23 ... 15
Leitertyp	24VDC, MCI: Flexibel / Starr
Abisolierlänge	24VDC, MCI: 6mm / 0.24"
Temperaturbeständigkeit	24VDC, MCI: -40 ... 105°C / -40 ... 221°F
Anzugsdrehmoment	24VDC, MCI: 0.4Nm / 0.295 lbf.ft
Anschlussart	24VDC, MCI: Schraubklemmen

Anschlussplan


Anschlussplan

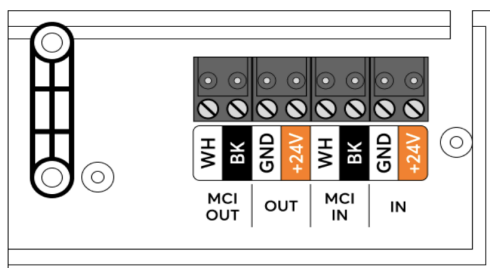

Produkteigenschaften

Farbe	Schwarz: RAL 9005
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

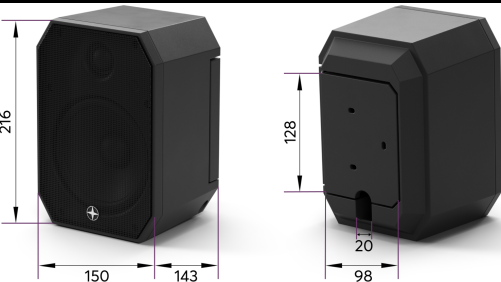Nettogewicht	2,65 kg
Bruttogewicht	2,89 kg
Produktmaße	216 x 150 x 143 mm / 8,5 x 5,9 x 5,6"
Produktmaßzeichnung	
Packmaß	250x180x170mm / 9.84x7.09x6.69" (LxWxH)

Zertifizierungen & Standards

Schutzart	IP64
Zertifizierungen	  

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH
 Smart Home 1
 4154 Kollerschlag
 Austria
 Tel: +43 7287 7070-0
 loxone.com

Loxone UK Ltd.
 The Forum
 Station Road
 Theale, RG7 4RA
 United Kingdom